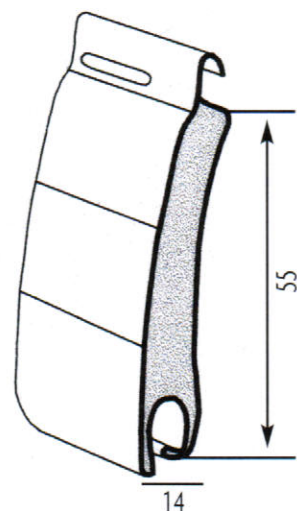


- Profilo in acciaio AC/6 a stecche autoaggancianti con arresto laterale
- Coibentato con poliuretano espanso ecologico
- Dimensioni stecca mm 14 x 55
- Peso indicativo a mq. 10.000 gr. (i pesi indicativi sono soggetti a tolleranza come da norma UNI 3879)
- Terminale di serie in alluminio
- Per i colori disponibili consultare il Listino in vigore
- Possibilità di realizzare qualsiasi colore su campione
- Il telo confezionato viene fornito completo di cintini di attacco al rullo ed arresti di battuta
- Larghezza massima di utilizzo consigliata 460 cm


**Diametro avvolgimento
su rullo ø 60**

H luce cm	ø cm
140	17.0
160	18.0
180	19.0
200	20.0
220	21.0
240	22.0
260	23.0

Sceita dell'operatore per la motorizzazione

Misura telo	Somfy con rullo ø 60	Somfy con rullo ø 70	Motori Viglietti con rullo ø 60
100X150	JET	JET	V 150
100X200	JET	ATLAS	V 150
100X250	METEOR	GEMINI	V 250
100X300	GEMINI	HELIOS	V 400
150X150	JET	ATLAS	V 150
150X200	METEOR	METEOR	V 250
150X250	GEMINI	HELIOS	V 400
150X300	HELIOS	APOLLO	V 400
200X150	METEOR	METEOR	V 250
200X200	GEMINI	HELIOS	V 400
200X250	APOLLO	MARINER	V 550
200X300	MARINER	VEGA	V 550
250X150	METEOR	GEMINI	V 250
250X200	HELIOS	GEMINI	V 400
250X250	MARINER	VEGA	V 550
250X300	-	VEGA	V 850
300X150	HELIOS	HELIOS	V 400
300X200	APOLLO	MARINER	V 550
300X250	-	VEGA	V 850
300X300	-	VEGA	V 850
350X150	HELIOS	HELIOS	V 400
350X200	MARINER	MARINER	V 550
350X250	-	VEGA	V 700
350X300	-	SIRIUS	V 1300 (Ø70)

Note

- Profilo ricavato da nastro di acciaio preplastificato, di spessore 0,5 mm.
- Utile dove si intenda opporre una valida resistenza ai tentativi di effrazione.
- La speciale colorazione data dalla preplastificazione del nastro lo rende antigraffio e, di conseguenza, facile da maneggiare per la posa nonostante il peso.
- Il poliuretano espanso permette un ottimo isolamento termico ed acustico.
- Il profilo AC/6 può essere considerato antigrandine.
- Il profilo AC/6 non dovrebbe mai essere posato su guide zincate, ma sempre su guide in alluminio con idoneo spazzolino.
- In caso di manovra a cinghia, visto l'elevato peso a mq, si raccomanda l'uso del riduttore qualora il telo superi la dimensione di 2,00 mq.
- A richiesta, sono disponibili le schede tecniche relative a prove di resistenza del nastro, alle prove di resistenza al vento del telo confezionato e alla composizione e resistenza della schiuma poliuretanica.